



# ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS MÓVILES

- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Colocación cómoda de diagonales y plataformas en el mismo peldaño del bastidor.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Cómoda compensación de las irregularidades del suelo gracias a las ruedas-guía regulables en altura.
- Desplazamiento lateral sencillo del andamio sobre la traviesa sin necesidad de cambiar de posición.

## Características:

- **Longitud de la plataforma 2,95 m.**
- **Anchura del bastidor 0,80 m.**
- **Superficie trabajo 2,95 x 0,65 m.**
- **Rueda-guía de Ø 200 mm.**
- **Carga máxima admisible 200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>).**
- **Según EN 1004.**

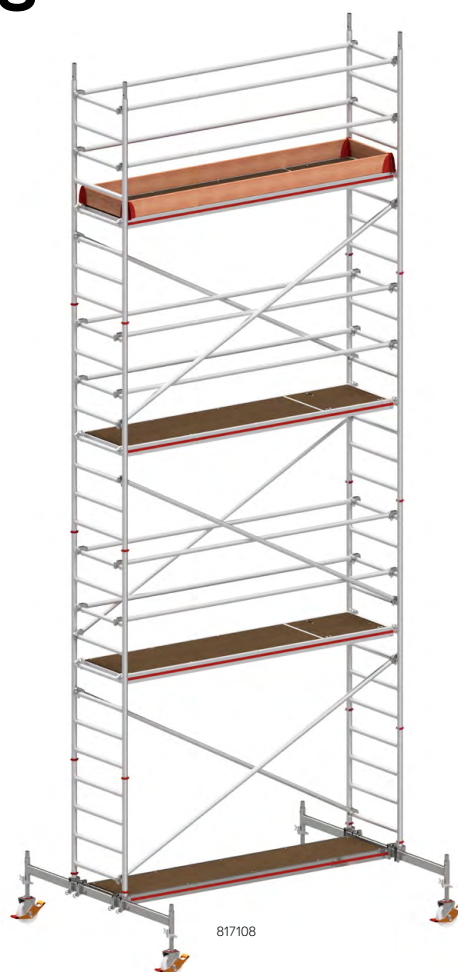

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Referencia                           | 817106               |
| Altura de alcance (aprox. m)         | 6,60                 |
| Altura del andamio (aprox. m)        | 5,82                 |
| Altura de posición (aprox. m)        | 4,60                 |
| Longitud de la plataforma (aprox. m) | 2,95                 |
| Anchura del bastidor (aprox. m)      | 0,80                 |
| <b>Lastre</b>                        |                      |
| Interior, centro (kg)                | 0                    |
| Interior, en la pared (kg)           | 20 <sup>(1)(2)</sup> |
| Exterior, centro (kg)                | 0                    |
| Exterior, en la pared (kg)           | 80 <sup>(1)(2)</sup> |

<sup>(1)</sup> Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

<sup>(2)</sup> Se necesita una traviesa longitudinal (607143) adicional.

<sup>(3)</sup> Se necesitan dos prolongadores de traviesas (817133) adicionales.

<sup>(4)</sup> Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre. El andamio debe montarse sin prolongador de traviesa. Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

## ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS MÓVILES

### Elementos individuales/lista de piezas

| Referencia                             | Denominación                           | 817106   |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|--|
| 607122                                 | Bastidor de 8 peldaños                 | 4        |  |
| 607123                                 | Bastidor de 4 peldaños                 | 2        |  |
| 607124                                 | Plataforma con trampilla de paso 1     | 2        |  |
| 607144                                 | Plataforma de acceso                   | 1        |  |
| 607146                                 | Estribo de acceso                      | 0        |  |
| 0079630                                | Rodapié longitudinal                   | 2        |  |
| 0079634                                | Rodapié frontal                        | 2        |  |
| 0077268                                | Soporte rodapiés                       | 4        |  |
| 607127                                 | Diagonal                               | 4        |  |
| 607128                                 | Tornapunta                             | 8        |  |
| 817134                                 | Traviesa                               | 2        |  |
| 817133                                 | Prolongador de traviesa                | 0        |  |
| 607143                                 | Traviesa longitudinal                  | 0        |  |
| 607150                                 | Rueda-guía Ø 200 mm con husillo 4      | 4        |  |
| 0050493                                | Herraje de apriete de traviesa         | 4        |  |
| 007760                                 | Enchufe de seguridad                   | 12       |  |
| 605199                                 | Elevador HYMER-Lifter                  | 1        |  |
| 0095634                                | Instrucciones de montaje y uso         | 1        |  |
| 0095864                                | Instrucciones de montaje y uso AT/FR 1 | 1        |  |
| <b>Peso total</b> (aprox. kg)          |                                        | 233,1    |  |
| <b>PVP recomendado total sin IVA €</b> |                                        | 2.760,00 |  |

\*\*\*Transporte gratuito en península