


ANDAMIO MÓVIL CON ESCALERAS INTEGRADAS Y ESTABILIZADORES

- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Ascenso y descenso ergonómicos y seguros mediante escaleras interiores.
- Superficie de trabajo especialmente amplia gracias a dos plataformas adyacentes.
- Fácil compensación de los desniveles del terreno gracias a las ruedas-guía ajustables en altura.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Montaje opcional en desnivel.

Características:

- Longitud de la plataforma 1,90 m.
- Anchura del bastidor 1,50 m.
- Superficie trabajo 1,90 x 1,30 m.
- Rueda-guía de Ø 200 mm.
- Carga máxima admisible 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Según EN 1004.

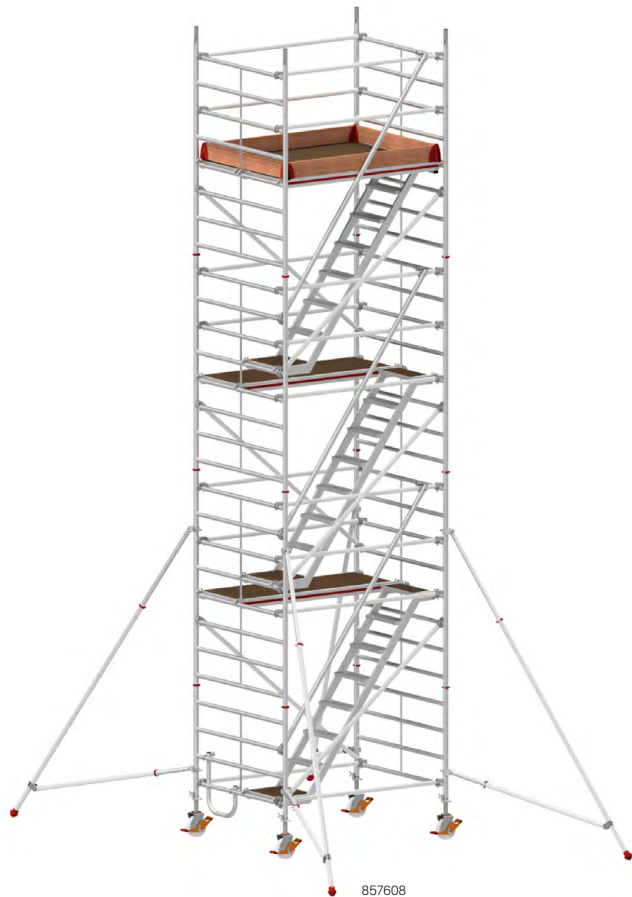

Referencia	857604
Altura de alcance (aprox. m)	4,40
Altura del andamio (aprox. m)	3,64
Altura de posición (aprox. m)	2,40
Longitud de la plataforma (aprox. m)	1,90
Anchura del bastidor (aprox. m)	1,50
Lastre	
Interior, centro (kg)	0
Interior, en la pared (kg)	0
Exterior, centro (kg)	0
Exterior, en la pared (kg)	20 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre. Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL CON ESCALERAS INTEGRADAS Y ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referencia	Denominación	857604
607322	Bastidor de 8 peldaños	2
607323	Bastidor de 4 peldaños	2
627624	Plataforma con trampilla de paso	1
617724	Plataforma sin trampilla de pasoe	1
637144	Estribo de acceso	1
0079632	Rodapié longitudinal	2
0079633	Rodapié frontal	2
0077268	Soporte rodapiés	4
637827	Diagonal	2
617828	Tornapunta	6
627340	Escalera	1
627329	Tubo barandilla	1
707036	Estabilizador del tramo de base + tramo de extensión	4
637150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4
007760	Enchufe de seguridad	4
605199	Elevador HYMER-Lifter	1
0095857	Instrucciones de montaje y uso	1
Peso total (aprox. kg)		134,6
PVP recomendado total sin IVA €		4.180,00

***Transporte gratuito en la península